




APPLY LABEL CODE

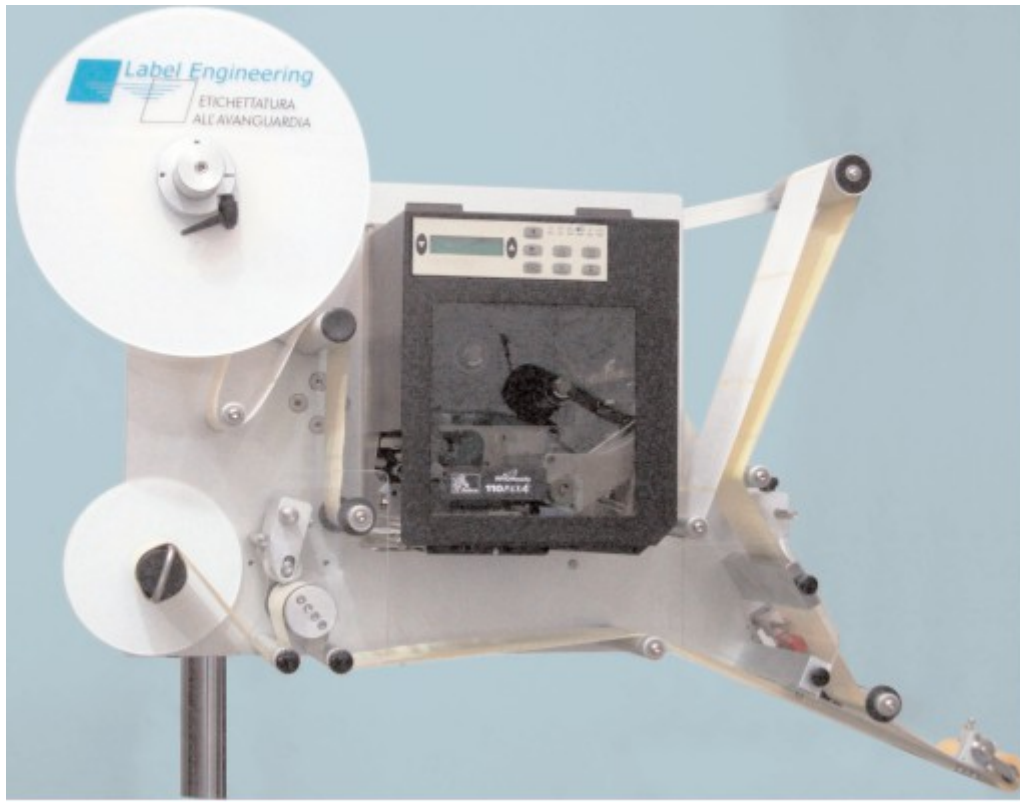

DESCRIZIONE:

- Dal ricercato connubio fra etichettatrice automatica e sistema di stampa è nato Apply Label Code, unisce le caratteristiche di una testata etichettatrice e la versatilità di un gruppo di stampa a trasferimento termico.
- E' possibile alloggiare gruppi di stampa a trasferimento termico fino a 6" di larghezza stampa, ed erogare etichette autoadesive a velocità comprese fra i 5 e 40 m/min in funzione dei modelli e dell' allestimento e dotazioni elettroniche.
- Gruppo staccatore etichetta configurabile, disponibile in versione a lama fissa o con lama articolata con possibilità di montaggio su braccio fisso o orientabile.

OPZIONI:

- Controllo avvenuta applicazione etichetta
- Controllo leggibilità codici a barre
- Portabobina maggiorati anche motorizzati
- Riavvolgimento carta siliconata con motorizzazione indipendente
- Controllo riavvolgitore troppo pieno
- Controllo imminente fine bobina nastro e fine bobina etichette
- Segnalazione allarmi con avviso acustico-luminoso

SPECIFICHE TECNICHE

Larghezza stampa:	4" - 6" (*)
Risoluzione di stampa:	200 - 300 - 600 dpi (*)
Velocità di stampa:	50 mm/sec min 300 mm/sec max (*)
Metodo di stampa:	trasferimento termico e/o termico diretto
Interfaccia di comunicazione:	RS232C - Centronic - USB - Ethernet (*)
Larghezza passaggio carta:	20 mm min 115 mm max (*) 165 mm max (*)
Portabobina:	Ø esterno bobina 280 mm max. Ø anima 40 mm 45 - 76 mm con adattatori
Velocità erogazione:	5 m/min min 40 m/min max con controllo digitale (#)
Precisione arresto etichetta:	+/- 0,5 mm
Lettura interspazio etichette:	con fotocellula a forcella con sensore capacitivo a forcella (opzionale)
Regolazione pre-erogazione:	elettronica con potenziometro multigiro (#) elettronica con controllo digitale (#)
Ritardo start applicazione:	elettronico fino a 1 sec
Contatore lotto produzione:	elettronico a pre-selezione (#)
Dimensioni:	600 x 600 x (250 ÷ 400)
Peso:	33 ÷ 55 Kg (escluso bobina etichette)
Alimentazione elettrica:	220-230 V - 50-60 Hz - 1000 W

(*) in funzione della marca o modello di gruppo stampa utilizzato

(#) in funzione del modello e accessori